



PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Bancada com Gola Detritos

CARACTERISTICAS GERAIS

- Construção geral em aço inox de qualidade área alimenta;
- Bancada Desmontável;
- Pernas tubo 40x40 com taco regulável em altura;
- Disponível Gola á Direita, Esquerda ou Central;
- Gola em borracha de baixa densidade preta p/detritos

TABELA DE CARACTERISTICAS






Modelo	Dimensões Produto LxPxA (mm)	Peso Líq. (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Dimensões Embalagem LxPxA (mm)
600x600	600x600x950	12	13.4	650x648x215
700x600	700x600x950	13	14.4	750x648x215
800x600	800x600x950	14	15.4	850x648x215
1000x600	1000x600x950	16	17.4	1050x648x215
1200x600	1200x600x950	18	20	1250x648x215
1400x600	1400x600x950	20	22	1450x648x215
1500x600	1500x600x950	21	23	1550x648x215
1600x600	1600x600x950	22	24	1650x648x215
1800x600	1800x600x950	24	26	1850x648x215
2000x600	2000x600x950	26	28	2050x648x215
600x700	600x700x950	13	15.2	650x748x215
700x700	700x700x950	14	16.2	750x748x215
800x700	800x700x950	15	17.2	850x748x215
1000x700	1000x700x950	17	19.2	1050x748x215
1200x700	1200x700x950	19	22.4	1250x748x215
1400x700	1400x700x950	21	24.4	1450x748x215
1500x700	1500x700x950	22	26.4	1550x748x215
1600x700	1600x700x950	23	27.4	1650x748x215
1800x700	1800x700x950	25	28.4	1850x748x215
2000x700	2000x700x950	27	29.4	2050x748x215

PRINCÍPIO DO FUNCIONAMENTO


- O funcionamento das bancadas com gola de detritos não requer consumo energético, baseando-se em ser um apoio de sacos para depósito de resíduos alimentares provenientes de uma cozinha Industrial;

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM:


- Identificar todos os elementos de montagem (consoante dimensão e modelos escolhidos)

Elementos montagem (consoante dimensões e modelos escolhidos)					
1	Kit Conjunto	Composto por: 24x Paraf.M6x12 7x Paraf.M5x12	1	Travessa trás	
			2	Travessa Lateral	
1	Tampo com Gola		2	Painel Lateral	
2	Painel Frontal e Trás		4	Prumos pernas com tacos	

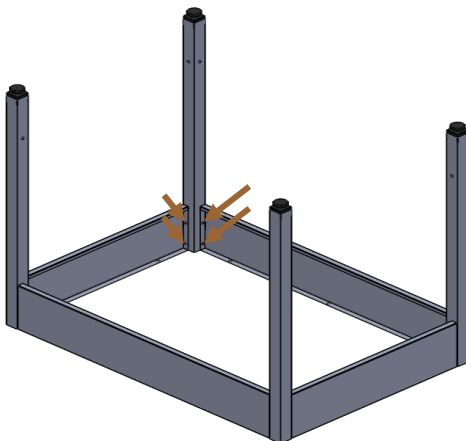
2. Montar a estrutura consoante imagem (Aplicar 16 parafusos M6);



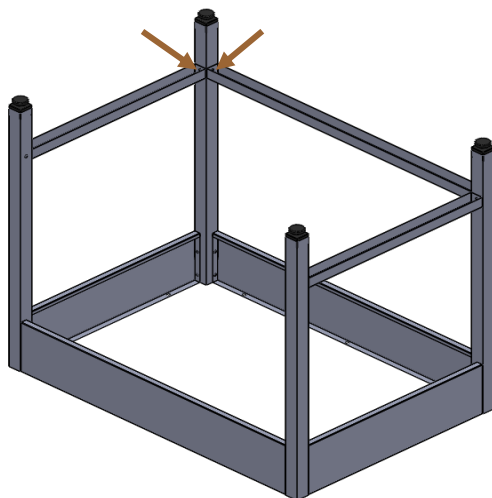3. Aplicar as travessas trás e lateral consoante imagem (Aplicar 6 parafusos M6);



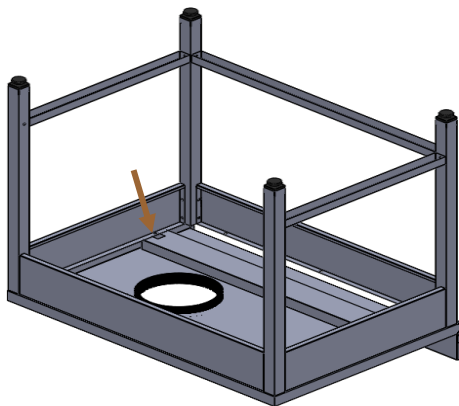4. Aplicar o tampo e aparafusar por baixo (7x Paraf.M5);



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Após montagem da bancada com gôlo de detritos instalar no local desejado.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Uma vez que não contém partes elétricas, o aparelho pode ser emerso em água para uma limpeza mais eficaz.
- Na limpeza do aparelho, não utilizar produtos abrasivos, que o possam danificar. Recomenda-se a utilização de um produto de limpeza próprio para aço inox

GARANTIA

- ❑ O equipamento é garantido por um período de 12 meses, contados a partir da data da compra.
- ❑ A garantia é válida contra defeitos de origem, sejam eles de material ou de fabrico.
- ❑ Sempre que se verifique uma anomalia no equipamento, este deverá ser devolvido com a maior brevidade, juntando-lhe o documento da compra.
- ❑ Quando for acionada a garantia, as peças danificadas serão reparadas ou substituídas, consoante assim entenda o fabricante. No caso da sua substituição, as peças danificadas passarão a ser pertença do fornecedor.
- ❑ São excluídas do âmbito da garantia todas e quaisquer avarias resultantes de deficiente instalação ou utilização/ manuseio do equipamento.
- ❑ O equipamento perderá a garantia sempre que se identifique qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efetuada pelo utilizador.

PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA

TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044

comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt